



◆ **MODEL** 型 式
VBP-12

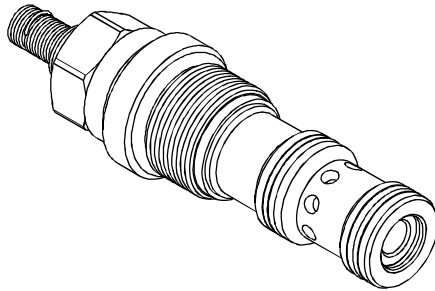


◆ **CONTROL PORT(S)** 動作形式



◆ **PERFORMANCE**(Cartridge Only)

特性曲線

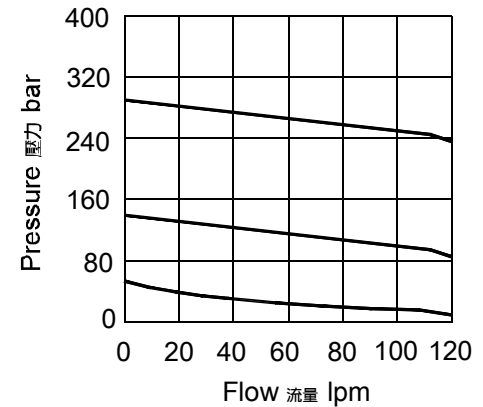

◆ **SPECIFICATIONS** 規 格

Model Number 型式號碼	Maximum Pressure 最大壓力 bar	Adjustment Pressure 壓力調整範圍 bar	Maximum Flow 最大流量 Lpm	Weight 重量 Kg
VBP-12	350 (5076 psi)	* ~ 350	120 (31.70 gpm)	0.29 (0.64 lbs)
Fluid Type 流體型式		ISO VG 32,46,68		
Viscosity 黏性 cSt		10~400 (59~1854SSU)		
Operating Temperature 操作溫度 °C		-30~100 (-22~212°F)		
Contamination Level 污染標準		ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9		

◆ **HOW TO ORDER** 編號說明

1	2	3	4	5	6
VBP	12	—	35	—	* — *

1 VALVE SERIES 系列名稱

VBP = Cartridge Type Reducing Valves
(Pilot Operated Type)
插入式減壓閥(導壓式)

6 SEALS 密封件

Non : NBR (Standard) 無記號 : 丁腈橡膠(標準型)
HN : HNBR HN : 氫化丁腈橡膠
V : VITON V : 氟橡膠

2 SUBPLATE MOUNTING SIZE 稱呼口徑

Size : 12
Cavity 孔口:CS12-3N
See Appendices-A 見附錄A
For Manifold See Appendices-B 油路板見附錄B

3 ADJUSTMENT PRESSURE 壓力調整範圍

Code 編碼	Adjustment pressure 壓力調整範圍
05	6 ~ 50 (bar)
07	6 ~ 70 (bar)
14	10 ~ 140 (bar)
28	70 ~ 280 (bar)
35	140 ~ 350 (bar)

4 ADJUSTMENT OPTION 調整選擇

NONE	NONE:TOOL ADJUST 無 : 工具調整式	
K	K:HAND-BAR ADJUST K : 手把調整式	

5 DESIGN NO 設計編號

◆ **DIMENSIONS** 外型尺寸圖

