


DIRECTIONAL VALVES 方向閥


VSED SERIES CARTRIDGE PILOT OPERATED CHECK VALVES

VSED 系列插入式引導止逆閥

MODEL 型式 VSED12

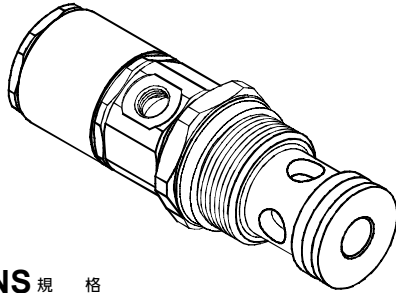

PERFORMANCE (Cartridge Only) 特性曲線

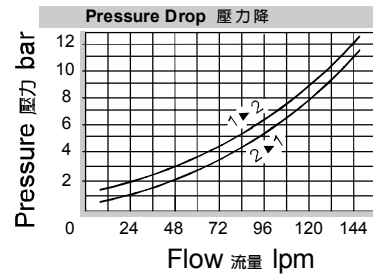

SPECIFICATIONS 規格

Model Number 型式號碼	Maximum Pressure 最大壓力 bar	Pilot Pressure 導壓壓力 bar		Maximum Flow 最大流量 Lpm	Weight 重量 Kg
VSED12 - * - H	350 (5076 psi)	Hydraulic Operated 液壓	2 ~ 50 (29~725 psi)	150 (39.63gpm)	0.55(1.21 lbs)
VSED12 - * - P		Pneumatic Operated 空壓	4 ~ 15 (58~218 psi)		
Fluid Type 流體型式		ISO VG 32,46,68			
Viscosity 黏性 cSt		10~400 (59~1854SSU)			
Operating Temperature 操作溫度 °C		-30~100 (-22~212°F)			
Contamination Level 污染標準		ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9			

HOW TO ORDER 編號說明

1	2	3	4
VSED	12	— 22	— *

1 VALVE SERIES 系列名稱

VSED= Cartridge Pilot Operated Check Valves
插入式引導止逆閥

2 SUBPLATE MOUNTING SIZE 稱呼口徑

12 : E-021
Cavity 孔口 : CSE021-2N
See Appendices-A 見附錄A
For Manifold See Appendices-B 油路板見附錄B

3 CONTROL PORT(S) 動作形式

H Hydraulic Operated 液壓操作	P Pneumatic Operated 空壓操作
22-H : 	22-P :
23-H : 	23-P :
28-H : 	28-P :
29-H : 	29-P :
30-H : 	30-P :
33-H : 	33-P :

4 OPERATED OPTION 操作選擇

H : Hydraulic Operated
液壓操作

P : Pneumatic Operated
空壓操作

DIMENSIONS 外型尺寸圖

