



◆ MODEL 型 式

VSV084-23

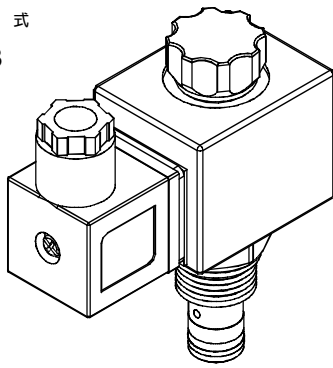

◆ PERFORMANCE 特性曲線

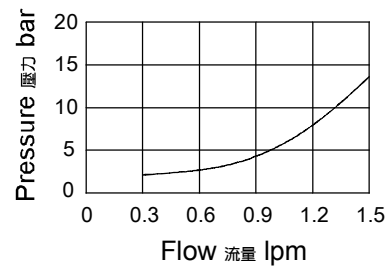

◆ SPECIFICATIONS 規 格

Model Number 型式號碼	Maximum Pressure 最大壓力 bar	Maximum Flow 最大流量 lpm	Weight 重量 Kg
VSV084-23	350 (5076 psi)	1.5 (0.40 gpm)	0.45 (0.99 lbs)
Fluid Type 流體型式		ISO VG 32, 46, 68	
Viscosity 黏性 cSt		10~400 (59~1854 SSU)	
Operating Temperature 操作溫度 °C		-30~100 (-22~212°F)	
Contamination Level 污染標準		ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9	

● Internal Leakage: max of 0.15 cc/min (3 drops/min) at 210 bar (3046 psi).
內部泄漏:在210bar(3046psi)時，最大為0.15毫升/分鐘(3滴/分鐘)。

◆ HOW TO ORDER 編號說明

1	2	3	4	5			
VSV	084	—	23	—	A2	—	X


1 VALVE SERIES 系列名稱

VSV=Cartridge Type Solenoid Operated
Check Valves 插入式電磁止逆閥

2 SUBPLATE MOUNTING SIZE 稱呼口徑

Size:08
Cavity 孔口: CS08-2N
See Appendices-A 見附錄A
For Manifold See Appendices-B 油路板見附錄B

3 CONTROL PORT(S) 動作形式



4 TYPE OF COIL 線圈類型

Non: Without Coil 無記號:無線圈

A1: RAC110V 60/50HZ D1: DC12V
A2: RAC220V 60/50HZ D2: DC24V

5 WIRING TYPE 接線型式

Non: WIRING BOX TYPE (DIN) X: DOUBLE LEAD
無:接線盒式(DIN) 雙接線方式



※ For more technical information of wiring type please refer to the Appendices-D or contact with us.
接線型式的詳細技術資料請查附錄-D或與我們聯繫。

◆ ADJUSTMENT OPTION 調整選擇

Non
Non: Standard 無記號:標準型



◆ DIMENSIONS 外型尺寸圖

