



### MODEL 型 式 VSV12-29



### PERFORMANCE 特性曲線

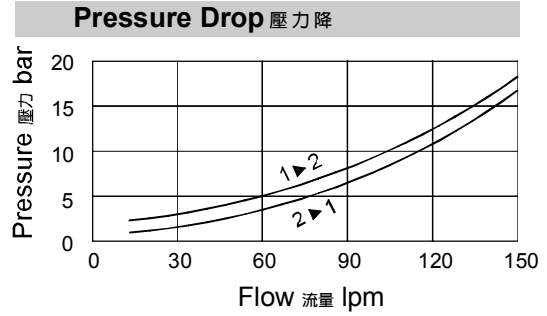

### SPECIFICATIONS 規 格

Model Number 型式號碼	Maximum Pressure 最大壓力 bar	Maximum Flow 最大流量 lpm	Weight 重量 Kg
VSV12-29	350 (5076 psi)	150 (39.63 gpm)	0.55 (1.21 lbs)
Fluid Type 流體型式		ISO VG 32, 46, 68	
Viscosity 黏性 cSt		10~400 (59~1854 SSU)	
Operating Temperature 操作溫度 °C		-30~100 (-22~212°F)	
Contamination Level 污染標準		ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9	

● Internal Leakage: max of 0.15 cc/min (3 drops/min) at 350 bar (5076 psi).  
內部洩漏:在350bar(5076psi)時,最大為0.15毫升/分鐘(3滴/分鐘)。

### HOW TO ORDER 編號說明

1	2	3	4	5	6
VSV	12	—	29	—	A2 — X — Y


#### 1 VALVE SERIES 系列名稱

VSV=Cartridge Type Solenoid Operated Check Valves 插入式電磁止逆閥

#### 2 SUBPLATE MOUNTING SIZE 稱呼口徑

Size:12  
Cavity 孔口: CS12-2N  
See Appendices-A 見附錄A  
For Manifold See Appendices-B 油路板見附錄B

#### 3 CONTROL PORT(S) 動作形式



#### 4 TYPE OF COIL 線圈類型

Non: Without Coil 無記號:無線圈  
A1 : RAC110V 60/50HZ      D1 : DC12V  
A2 : RAC220V 60/50HZ      D2 : DC24V

#### 5 WIRING TYPE 接線型式

Non:WIRING BOX TYPE(DIN)      X : DOUBLE LEAD  
無:接線盒式 (DIN)                  雙接線方式



※ For more technical information of wiring type please refer to the Appendices-D or contact with us .  
接線型式的詳細技術資料請查附錄-D或與我們聯繫。

#### 6 ADJUSTMENT OPTION 調整選擇

<b>Non</b> Non:Standard 無記號:標準型		<b>S</b> S:Twist Style Manual Override 旋緊型- 手動操作復位	
<b>M</b> M:Push and Twist Style Manual Override 推壓扭轉型- 手動操作復位		<b>Y</b> Y:Push Style Manual Override 推壓型- 手動操作復位	

### DIMENSIONS 外型尺寸圖

