



◆ **MODEL 型 式**  
VSV12-31

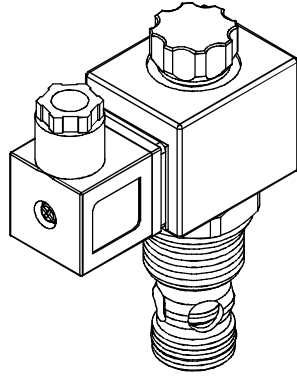

◆ **PERFORMANCE 特性曲線**

Pressure Drop 壓力降

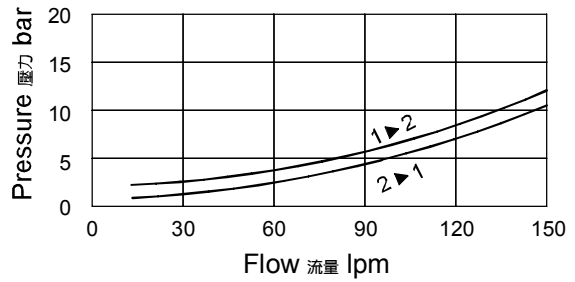


◆ **SPECIFICATIONS 規 格**

Model Number 型式號碼	Maximum Pressure 最大壓力 bar	Maximum Flow 最大流量 lpm	Weight 重量 Kg
VSV12-31	350 (5076 psi)	150 (39.63 gpm)	0.55 (1.21 lbs)
<b>Fluid Type 流體型式</b>		ISO VG 32, 46, 68	
<b>Viscosity 黏性 cSt</b>		10~400 (59~1854 SSU)	
<b>Operating Temperature 操作溫度 °C</b>		-30~100 (-22~212°F)	
<b>Contamination Level 污染標準</b>		ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9	

● Internal Leakage: max of 0.15 cc/min (3 drops/min) at 350 bar (5076 psi).  
內部泄漏: 在350bar(5076psi)時, 最大為0.15毫升/分鐘(3滴/分鐘)。

◆ **HOW TO ORDER 編號說明**




**1 VALVE SERIES 系列名稱**

VSV=Cartridge Type Solenoid Operated  
Check Valves 插入式電磁止逆閥

**2 SUBPLATE MOUNTING SIZE 稱呼口徑**

Size:12  
Cavity 孔口: CS12-2N  
See Appendices-A 見附錄A  
For Manifold See Appendices-B 油路板見附錄B

**3 CONTROL PORT(S) 動作形式**



**4 TYPE OF COIL 線圈類型**

Non: Without Coil 無記號:無線圈  
A1 : RAC110V 60/50HZ      D1 : DC12V  
A2 : RAC220V 60/50HZ      D2 : DC24V

**5 WIRING TYPE 接線型式**

Non: WIRING BOX TYPE (DIN)      X : DOUBLE LEAD  
無:接線盒式 (DIN)                  雙接線方式



※ For more technical information of wiring type please refer to the Appendices-D or contact with us.  
接線型式的詳細技術資料請查附錄-D或與我們聯繫。

**6 ADJUSTMENT OPTION 調整選擇**

Non Non:Standard 無記號:標準型	
Y Y:Twist Style Manual Override 旋緊型- 手動操作復位	

◆ **DIMENSIONS 外型尺寸圖**

