


SOLENOID OPERATED CARTRIDGE VALVES

插入式電磁閥

VSV SERIES CARTRIDGE TYPE SOLENOID OPERATED CHECK VALVES


vsv 系列插入式電磁止逆閥

◆ MODEL 型 式 VSV12U-22



◆ PERFORMANCE 特性曲線

Pressure Drop 壓力降

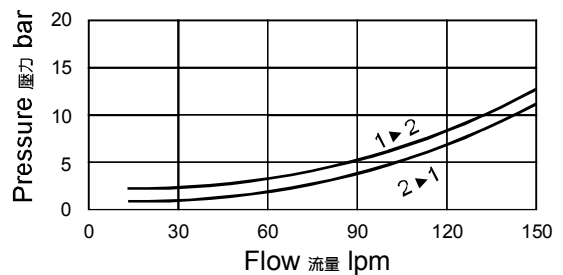

◆ SPECIFICATIONS 規 格

Model Number 型式號碼	Maximum Pressure 最大壓力 bar	Maximum Flow 最大流量 lpm	Weight 重量 Kg
VSV12U-22	350 (5076 psi)	150 (39.63 gpm)	0.55 (1.21 lbs)
Fluid Type 流體型式	ISO VG 32, 46, 68		
Viscosity 黏性 cSt	10~400 (59~1854 SSU)		
Operating Temperature 操作溫度 °C	-30~100 (-22~212°F)		
Contamination Level 污染標準	ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9		

● Internal Leakage: max of 0.15 cc/min (3 drops/min) at 350 bar (5076 psi).
內部洩漏:在350bar(5076psi)時,最大為0.15毫升/分鐘(3滴/分鐘)。

◆ HOW TO ORDER 編號說明

1	2	3	4	5	6
VSV	12U	—	22	—	A2 — X — Y


1 VALVE SERIES 系列名稱

VSV=Cartridge Type Solenoid Operated
Check Valves 插入式電磁止逆閥

2 SUBPLATE MOUNTING SIZE 稱呼口徑

Size:12U
Cavity 孔口: CS12U-2N
See Appendices-A 見附錄A
For Manifold See Appendices-B 油路板見附錄B

3 CONTROL PORT(S) 動作形式



4 TYPE OF COIL 線圈類型

Non: Without Coil 無記號:無線圈
A1 : RAC110V 60/50HZ D1 : DC12V
A2 : RAC220V 60/50HZ D2 : DC24V

5 WIRING TYPE 接線型式

Non: WIRING BOX TYPE (DIN) X: DOUBLE LEAD
無:接線盒式 (DIN) 雙接線方式



※ For more technical information of wiring type please refer to the Appendices-D or contact with us.
接線型式的詳細技術資料請查附錄-D或與我們聯繫。

6 ADJUSTMENT OPTION 調整選擇

Non Non:Standard 無記號:標準型		Z Z:Cable Operated Pull Style Override 軟軸控型— 拉動式操作復位		M8xP1.25
Y Y:Twist Style Manual Override 旋緊型— 手動操作復位				

◆ DIMENSIONS 外型尺寸圖

