


◆ **MODEL 型 式**


VSVD08- 20 / 22 / 28

VSVD08- 23 / 29

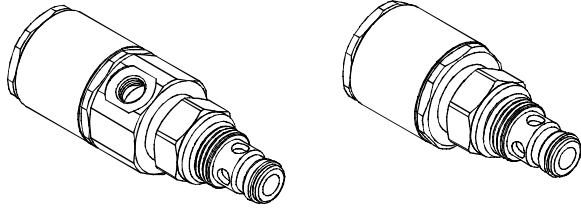

◆ **PERFORMANCE(Cartridge Only)**


特性曲線

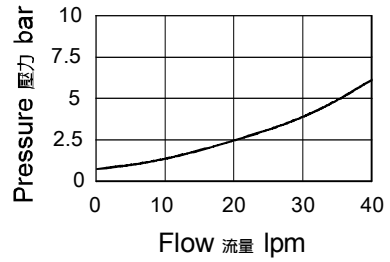

◆ **SPECIFICATIONS 規 格**

Model Number 型式號碼	Maximum Pressure 最大壓力 bar	Pilot Pressure 導壓壓力 bar		Maximum Flow 最大流量 Lpm	Weight 重量 Kg
VSVD08 - * - H	350 (5076 psi)	Hydraulic Operated 液壓	2 ~ 50 (29~725 psi)	40 (10.57gpm)	0.3(0.66 lbs)
VSVD08 - * - P		Pneumatic Operated 空壓	4 ~ 15 (58~218 psi)		
VSVD08 - * - Y		—			
Fluid Type 流體型式		ISO VG 32,46,68			
Viscosity 黏性 cSt		10~400 (59~1854SSU)			
Operating Temperature 操作溫度 °C		-30~100 (-22~212°F)			
Contamination Level 污染標準		ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9			

◆ **HOW TO ORDER 編號說明**



1 **VALVE SERIES 系列名稱**

VSVD= Cartridge Pilot Operated Check Valves
插入式引導止逆閥

2 **SUBPLATE MOUNTING SIZE 稱呼口徑**

Size : 08
Cavity 孔口 : CS08-2N
See Appendices-A 見附錄A
For Manifold See Appendices-B 油路板見附錄B

3 **CONTROL PORT(S) 動作形式**

H Hydraulic Operated 液壓操作	P Pneumatic Operated 空壓操作	Y Push Style - Manual Override 推壓型 - 手動操作
20-H : 	20-P : 	/
22-H : 	22-P : 	
23-H : 	23-P : 	23-Y :
28-H : 	28-P : 	/
29-H : 	29-P : 	
		29-Y :

4 **OPERATED OPTION 操作選擇**

- H** : Hydraulic Operated
液壓操作
- P** : Pneumatic Operated
空壓操作
- Y** : Push Style - Manual Override
推壓型 - 手動操作
- Style "Y", Only the Normally Open (NO) type is available at this stage.
Y型,現階段僅製作常開(NO)機型。

5 **SEALS 密封件**

- Non : NBR (Standard) 無記號 : 丁腈橡膠(標準型)
- HN : HNBR HN : 氫化丁腈橡膠
- V : VITON V : 氟橡膠

◆ **DIMENSIONS 外型尺寸圖**

