
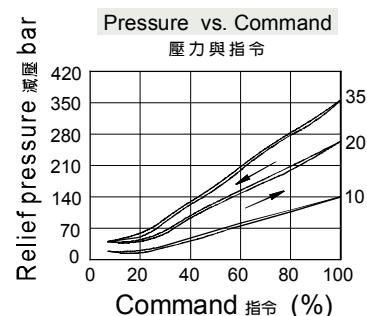
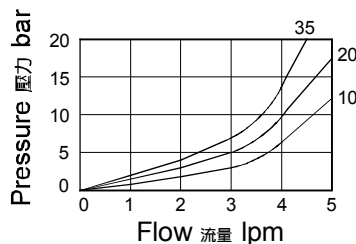


◆ **MODEL** 型 式

EVRM-06

◆ **PERFORMANCE** 特性曲線◆ **SPECIFICATIONS** 規 格

Model Number 型 式 號 碼	Maximum Pressure 最大壓力 bar	Maximum Flow 最大流量 lpm	Maximum Current 最大電流 mA	Voltage 電壓 VDC	Weight 重 量 Kg
EVRM-06	350 (5076psi)	5 (1.32 gpm)	1800±10%	12	0.3 (0.66 lbs)
			900±10%	24	
Fluid Type 流體型式			ISO VG 32 , 46 , 68		
Viscosity 黏性 cSt			10~400 (59~1854 SSU)		
Operating Temperature 操作溫度 °C			-30~100 (-22~212°F)		
Contamination Level 污染標準			ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9		

◆ **HOW TO ORDER** 編號說明

1	2	3	4
EVRM	06	— 10 —	*

- 1 VALVE SERIES** 系列名稱
EVRM = Proportional Relief Valves
比例調壓閥



- 2 SUBPLATE MOUNTING SIZE** 稱呼口徑
Size:06
Cavity 孔口: 06020
See Appendices-A 見附錄A
For Manifold See Appendices-B 油路板見附錄B

- 3 ADJUSTMENT PRESSURE** 壓力調整範圍

Code 編碼	Adjustment pressure 壓力調整範圍
04	5 ~ 40 (bar)
07	5 ~ 70 (bar)
09	9 ~ 105 (bar)
10	15 ~ 140 (bar)
25	30 ~ 250 (bar)
35	35 ~ 350 (bar)

- 4 ADJUSTMENT OPTION** 調整選擇

Non		Y	
Non:Standard 無記號：標準型		Y:Push Style Manual Override 推壓型－ 手動操作復位	
S			
S:Twist Style Manual Override 旋緊型－ 手動操作復位			

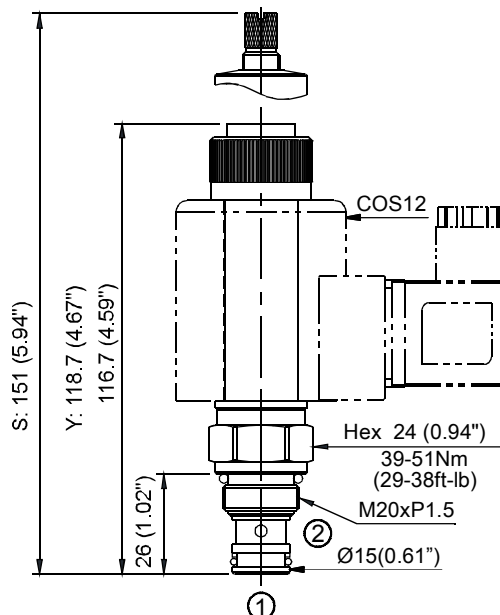◆ **CONTROL PORT(S)** 動作形式◆ **DIMENSIONS** 外型尺寸圖◆ **TYPE OF COIL** 線圈類型

Model number 型式編號: COS12

See Appendices-D 見附錄D

- Coils must be ordered separately 線圈必須分開訂購